

Productinformatieblad en verwerkingsvoorschrift Sierbestrating

Geachte consument,

U hebt gekozen voor sierbestrating uit het assortiment van Nieuwenhuis Buitenleven. Voor een juiste verwerking willen wij u doormiddel van dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud van de tegels.



Algemene productinformatie:

- Sierbestrating is vorstbestendig
- Onkruidbrander en staalborstel kunnen schade veroorzaken aan de bestrating.
- Gebruik nooit strooi- of dooizout. Dit kan de bestrating ernstig aantasten.

Of bestrating geschikt is voor een oprit is afhankelijk van de volgende factoren:

- Het product dient minimaal 6 cm dik te zijn.
- Het product moet een afstandhouder en facet hebben, of getrommeld zijn.
- Het product mag geen wildverband zijn.
- Het product mag niet groter zijn dan 60x60 cm tenzij het gewapend is.

Smartton Aqua, Smartton Nature Wave, Kaiserstone, Ageton en Eliton, 60plus Soft Comfort en terrasserie+ zijn niet geschikt om af te trillen.

Verder geldt dat tegels groter dan 30x30 cm nooit afgetrild mogen worden.

Controle vooraf bij levering

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur- en structuurverschil. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking.

Wij raden u aan om de productiedatum, welke op het pakket te vinden is, op te schrijven. Dit is handig voor het nabestellen van bestrating.

Bij elke soort bestrating dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig kan zijn voor beschadigingen. Wij raden u aan om de bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken zorgvuldig te behandelen. Schuif bestrating nooit over elkaar heen en gebruik het juiste gereedschap.

Houdt rekening met zaagverlies, en eventuele uitval bij breuk of beschadiging. Wij adviseren om 5% meer te bestellen.

Eventuele gebreken dient u **binnen 24 uur** na levering te melden. Doe dit doormiddel van foto's en een uitleg van de klacht op te sturen naar info@nieuwenhuisbuitenleven.nl of whatsapp dit naar 06-30066985.

Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud, en kan na verwerking dan ook geen reden meer zijn tot klacht.

Verwerking

Zorg altijd voor een stabiele fundatie. Dit kan eventuele verzakkingen en beschadiging van uw bestrating voorkomen. Wij adviseren een goede fundering, bestaande uit minimaal 20 cm Stabicare. Wat ook vaak gebruikt wordt is ophoogzand. Dit is echter afhankelijk van bodemgesteldheid ter plaatse. Het is aan de professionele verwerker om dit te beoordelen en hierin de juiste keuze te maken.

Leg de tegels op afschot met een verloop van minimaal 1 cm per strekkende meter. Wij adviseren bij gebruik van onkruidwerende voegmiddelen een minimale voeg van 3 mm. Bij onkruidremmende voegmiddelen is een minimale voeg van 2 mm al voldoende. Om de juiste voegbreedte te creëren kunt u eventueel gebruik maken van voegkruizen.

Gebruik opsluitbanden om te voorkomen dat uw bestrating gaat schuiven. Plaats deze ongeveer 1 cm lager dan de bovenkant van de tegels. Mocht uw terras iets gaan verzakken dan steken de banden niet boven de tegels uit.

Zagen van bestrating

Op het moment dat u niet helemaal uitkomt met de bestrating, kunt u dit op maat zagen, of knippen (let op, niet alle bestrating kunt u knippen).

- Zaag altijd nat.
- Zaag niet op bestrating wat u net heeft gelegd.
- Om vlekvorming te voorkomen dient u alles na het zagen direct schoon te spoelen met schoon water.
- Pas op met het druppelen van zaagwater op de eerder gelegde bestrating.
- Zorg dat de tegel altijd goed vastligt, zodat deze niet weggeslagen wordt door de zaag.

Ook wij kunnen uw bestrating op maat zagen, mits wij genoeg bezetting hebben.

Afwatering

Voorkom wateroverlast op uw terras en kies voor de juiste afwateringsproducten. De trend van steeds grotere tegels en minder voegen maakt een goed doordachte waterhuishouding noodzakelijk. Vraag een van de medewerkers van Nieuwenhuis Buitenleven naar de mogelijkheden van afwatering en drainage.

Kalkuitslag

Betontegels worden gemaakt van natuurlijke stoffen zoals water, granulaat, kalk en cement. Kalkuitslag is een 100% natuurlijk verschijnsel dat zich voor kan doen bij alle producten op basis van cement. Kalkuitslag beïnvloedt het product op geen enkele manier nadelig. De uitslag verdwijnt na verloop van tijd vanzelf, en kan geen reden zijn van weigering, reclamatie, of prijsvermindering van onze producten.

Invoegen

De juiste voeg versterkt in alle opzichten uw bestrating. Een gevulde voeg zorgt voor stabiliteit van uw terras. Zoals eerder aangegeven kan sierbestrating op verschillende manier gevoegd worden.

Varistone LM Aqua voegmortel (onkruidwerende mortel): Zorg voor een schone en droge ondergrond. Begin met het natmaken van de bestrating en verdeel de voegmortel over de bestrating heen. De mortel dient direct met een rubberen trekker over het oppervlak verdeelt te worden en intensief in de voegen verwerkt te worden. Sproei tegelijkertijd water, zodat de mortel als het ware vloeibaar wordt. Overtollige mortel direct van het oppervlak verwijderen met de rubber trekker en afvegen met een zachte bezem.



Varistone PZ Easy (onkruidremmende mortel): Begin met het schoonmaken van de bestrating, en zorg voor een schone en droge ondergrond. Strooi de PZ Easy over de bestrating uit, en verdeel dit gelijkmatig. Zodra dit goed in de voegen zit moeten de restanten van de bestrating geveegd worden. Eventueel kunt u voorzichtig met een bladblazer de laatste resten verwijderen. Hierna kunt u de bestrating besproeien met water. Restanten direct daarna wegspoelen met een hardere waterstraal.



Onkruidremmend voegzand: Wat ook nog een mogelijkheid is, is om de bestrating in te veegen met onkruidremmend voegzand.

Laat nooit resten op uw bestrating liggen, want dit kan vlekken veroorzaken die moeilijk te verwijderen zijn. Deze vlekken worden veroorzaakt door een onjuiste verwerking, en zullen vanzelf door verwerking moeten verdwijnen.

**Smartton SE Kilimanjaro 40x80x4 cm
met LM Aqua voegmortel naturel**



Na het leggen van de bestrating

Wanneer er met hardere materialen zoals zand, steentjes, of tuinmeubilair over betontegels geschuurd wordt, kunnen er krassen ontstaan. Wees dus voorzichtig om beschadigingen te voorkomen.


Ook tuindecoraties welke direct op de betontegels geplaatst worden, of bladeren kunnen vlekken, vervuiling of verkleuring veroorzaken.

Uitsluiting tot klacht

Materialen die eenmaal zijn verwerkt, zijn zodanig geaccepteerd en kunnen achteraf geen reden tot klacht zijn. Ook materialen die niet verwerkt zijn volgens verwerkingsvoorschriften zijn uitgesloten van garantie. Geringe maatverschillen of hol/bolheid bij sierbestratingsproducten zijn inherent en mogen binnen de maattolerantie afwijken.

Nieuwenhuis Buitenleven wenst u veel plezier met uw bestrating

Smartton SE XXS Vlak Amiata 30x60x4 cm

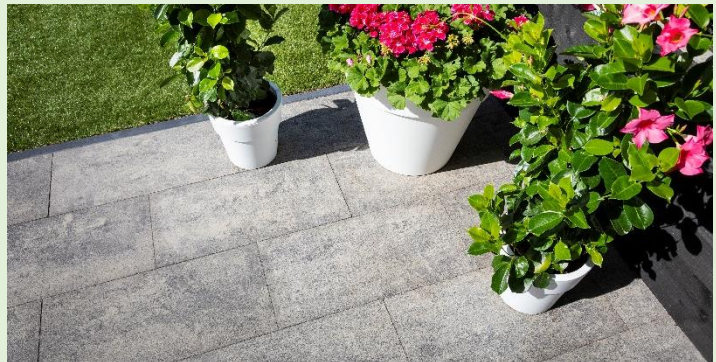

Smartton XXS Vlak Monte

Titano 30x60x4 cm



Eliton Linea Kilimanjaro 60x60x6 cm

